


Manuel de l'utilisateur pour Micro-casque Bluetooth Multipoint NoiseHush N780



Caractéristiques

- Bluetooth: v2.1, CSRBlue Core 6
- Fréquence: 2.4GHz
- Autonomie en veille : jusqu'à 220 heures
- Autonomie en communication : 13 heures
- Batterie rechargeable : Li-Polymère
- Portée : environ 10m
- Poids : 45g
- Dimensions : 150mm x 140mm x 50mm

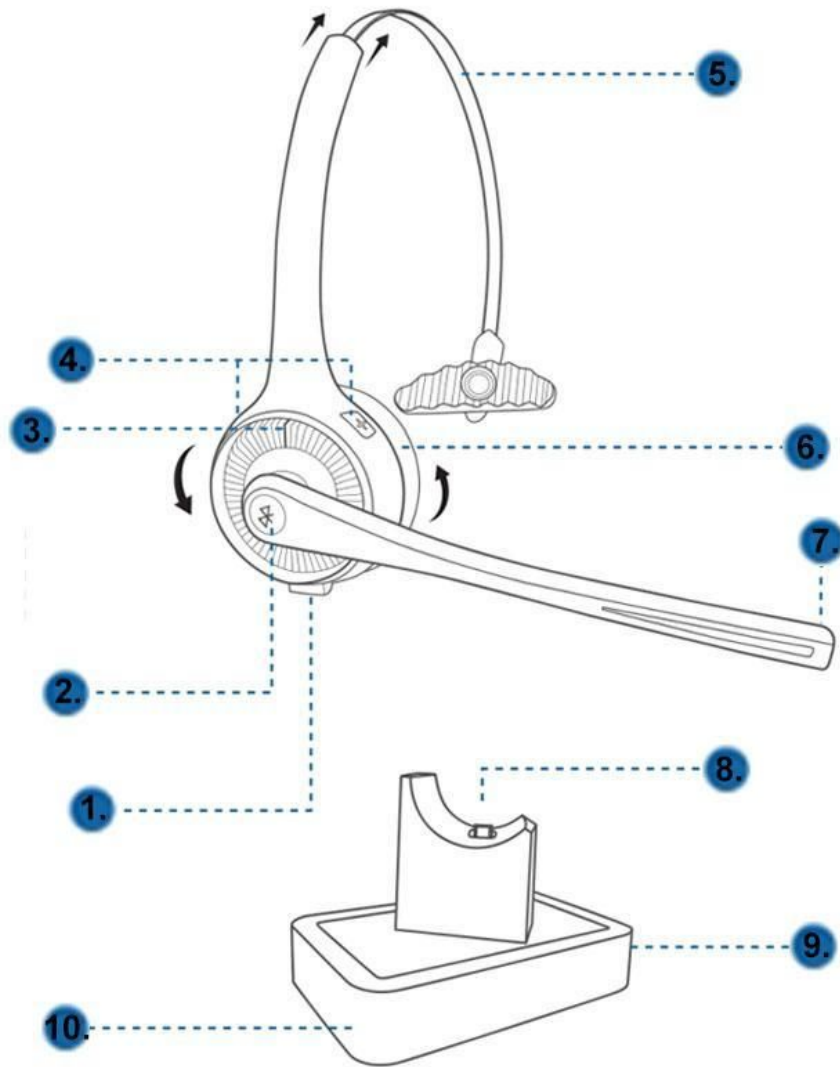

Interface

1. Port de charge Mini USB
2. Touche multifonction
3. Voyant LED
4. Touches de volume
5. Serre-tête réglable
6. Coussin d'oreille
7. Microphone pivotant
8. Station de charge
9. Entrée mini USB
10. Socle de charge

Recharger le casque

Veillez recharger complètement le casque avant la première utilisation pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Pour recharger le casque, branchez d'abord le chargeur secteur dans la prise murale, puis dans le socle de charge. Ensuite, placez simplement le casque sur le port de charge du socle.

Vous n'êtes pas obligés de recharger le casque à l'aide de la station de charge - vous pouvez brancher l'adaptateur de charge directement dans le casque.

Le voyant LED devient rouge pour indiquer le processus de charge. Une fois le chargement terminé, le voyant s'éteint. Lorsque la lumière rouge clignote, cela signifie que la batterie est faible et le casque doit être rechargé.

Coupler le casque

D'abord, assurez-vous que le casque est éteint. Ensuite, appuyez et maintenez la touche multifonction jusqu'à ce que le LED commence à clignoter rouge et bleu. Activez le Bluetooth sur votre appareil et cherchez des appareils. Sélectionnez le N780 dans la liste des appareils et confirmez la connexion Bluetooth.

Si vous devez entrer le mot de passe, entrez 0000.

Pour utiliser la fonction multipoint et coupler un autre appareil, vous devez éteindre le casque et désactiver le Bluetooth sur le premier appareil. Ensuite, coupez le deuxième appareil de la même manière comme le premier.

Pour échanger entre les appareils couplés, vous devez désactiver le Bluetooth sur l'appareil couplé et rallumer le casque. Il sera automatiquement couplé avec l'autre appareil.

Appels mains-libres

- Pour répondre à un appel, appuyez une fois sur le bouton multifonction pendant un appel entrant
- Pour refuser un appel, restez appuyer sur le bouton multifonction pendant 2 ou 3 secondes lors d'un appel entrant.
- Pour raccrocher, appuyez une fois sur le bouton multifonction pendant un appel.
- Pour activer la commande vocale, restez appuyer sur le bouton multifonction pendant 2 secondes
- Pour recomposer le dernier numéro, appuyez deux fois sur le bouton multifonction.
- Pour augmenter ou baisser le volume, appuyez sur les boutons Volume + ou Volume -